CADENAS DE RODILLOS con aletas en ángulo - DIN 8187 - ISO 606
ROLLER CHAINS WITH ANGLE ATTACHMENTS - DIN 8187 - ISO 606

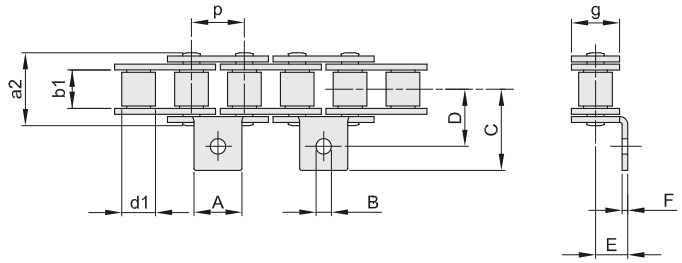

A1/02

CADENA FABRICADA SEGÚN NORMA ISO 9001 - ISO 14001 Y API 7F

CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CADENA ESTIRADA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carga de rotura mínimo KN	Carga de rotura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	6,5	1,03	9,0	10,7	0,46
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,6	14,1	8,4	1,40	18,0	21,1	0,77
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	23,8	15,9	10,4	1,63	22,4	27,4	1,04
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	25,8	17,5	12,0	1,80	29,0	32,3	1,35
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	37,4	25,4	15,9	3,00	60,0	70,6	3,09

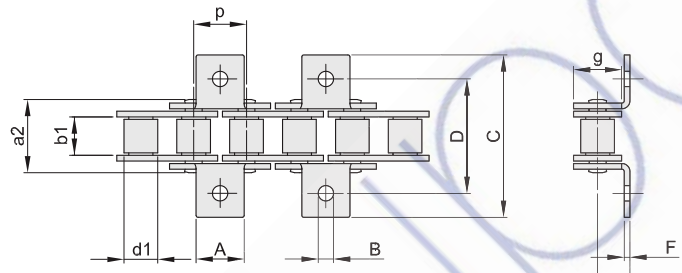

K1/02

CADENA FABRICADA SEGÚN NORMA ISO 9001 - ISO 14001 Y API 7F

CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CADENA ESTIRADA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carga de rotura mínimo KN	Carga de rotura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	27,0	19,0	6,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	37,2	28,2	8,4	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	47,6	31,8	10,4	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	51,6	35,0	12,0	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	74,8	50,8	15,9	3,00	60,0	70,6	3,48

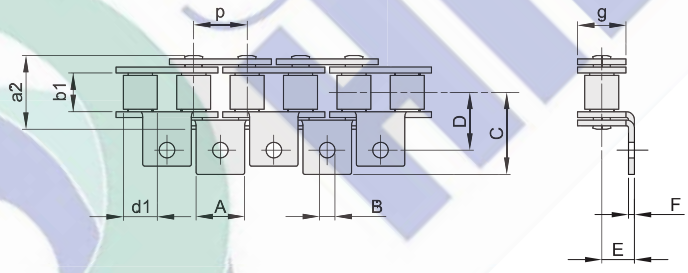

A1/01

CADENA FABRICADA SEGÚN NORMA ISO 9001 - ISO 14001 Y API 7F

CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CADENA ESTIRADA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carga de rotura mínimo KN	Carga de rotura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	6,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,6	14,1	8,4	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	23,8	15,9	10,4	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	25,8	17,5	12,0	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	37,4	25,4	15,9	3,00	60,0	70,6	3,48

CADENAS DE RODILLOS con aletas en ángulo - DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS WITH ANGLE ATTACHMENTS - DIN 8187 - ISO 606

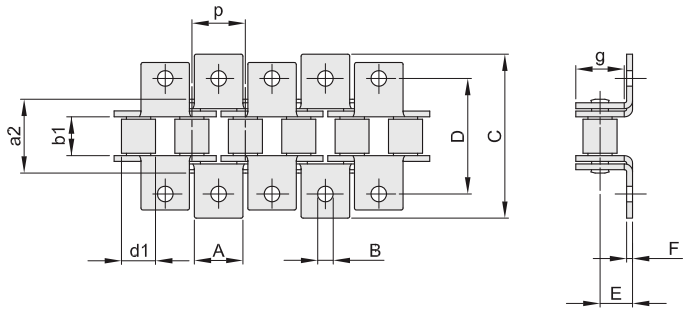

K1/01

CADENA FABRICADA SEGÚN NORMA ISO 9001 - ISO 14001 Y API 7F

CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CADENA ESTIRADA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carga de rotura minimo KN	Carga de rotura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	27,0	19,0	6,5	1,03	9,0	10,7	0,61
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	37,2	28,2	8,4	1,40	18,0	21,1	1,01
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	47,6	31,8	10,4	1,63	22,4	27,4	1,32
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	51,6	35,0	12,0	1,80	29,0	32,3	1,66
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	74,8	50,8	15,9	3,00	60,0	70,6	4,27

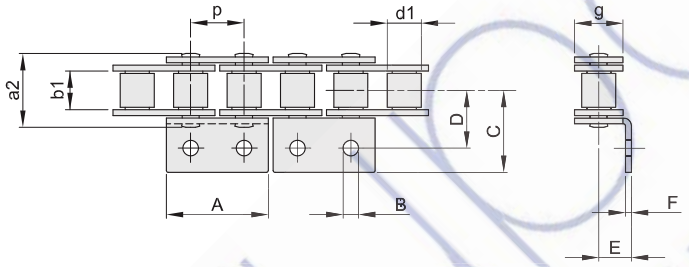

A2/02

CADENA FABRICADA SEGÚN NORMA ISO 9001 - ISO 14001 Y API 7F

CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CADENA ESTIRADA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carga de rotura minimo KN	Carga de rotura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	17,6	3,5	13,5	9,5	6,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	23,2	4,3	18,6	14,1	8,4	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	29,3	5,2	23,8	15,9	10,4	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	33,0	5,6	30,5	17,5	12,0	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	46,0	6,8	39,1	25,4	15,9	3,00	60,0	70,6	3,48

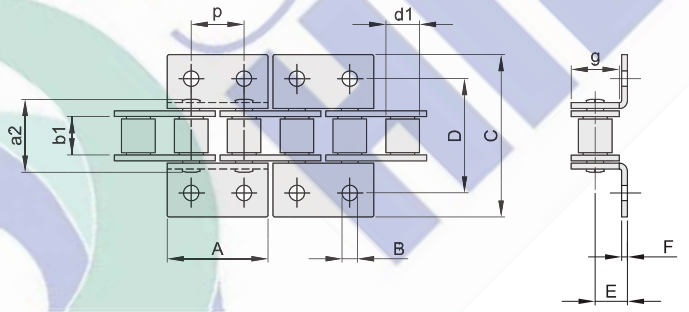

K2/02

CADENA FABRICADA SEGÚN NORMA ISO 9001 - ISO 14001 Y API 7F

CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CADENA ESTIRADA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carga de rotura minimo KN	Carga de rotura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	17,6	3,5	27,0	19	6,5	1,03	9,0	10,7	0,61
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	23,2	4,3	37,2	28,2	8,4	1,40	18,0	21,1	1,01
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	29,3	5,2	47,6	31,8	10,4	1,63	22,4	27,4	1,32
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	33,0	5,6	61,0	35,0	12,0	1,80	29,0	32,3	1,66
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	46,0	6,8	78,2	50,8	15,9	3,00	60,0	70,6	4,27